

133101 – 133119

Dirsek *90°*

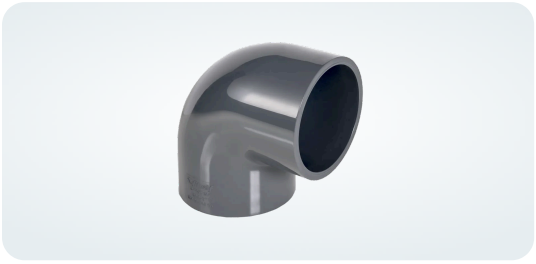



Nominal basınç	Boru çapı	Standart
PN 16 / 10	d 20–400	EN 1452-3

ÖZELLİKLER

- **Saf UPVC** Yüksek yoğunluklu saf UPVC hammaddeden hassas enjeksiyonla üretilir.
- **Güçlendirilmiş gerilim bölgeleri** Yön değişiminde artırılmış et kalınlığı.
- **Düşük yük kaybı** Pürüzsüz iç geçişler akış ayrılmasını ve sürtünme kayıplarını en aza indirir.
- **Hassas soket konikliği** Yapıştırmada en iyi kaynaşma için ISO 727 ve EN ISO 1452'ye uygun soket konikliği.

TEKNİK VERİLER

mm	Kod	DN	E	D	L	Z	PN	Koli
20	133101	16	25	20	16	11	16	250
25	133102	20	31	25	19	13	16	500
32	133103	25	39	32	22	17	16	250
40	133104	32	48	49	26	23	16	150
50	133105	40	58	50	31	20	16	180
63	133106	50	74	63	38	30	16	100
75	133107	65	87	75	44	38	16	70
90	133108	80	104	90	50	44	16	40
110	133109	100	124	110	60	57	16	20
125	133110	110	139	125	69	67	16	16
140	133111	125	155	140	76	71	16	12
160	133112	150	180	160	75	86	16	8
200	133113	175	222	200	106	106,5	10	4
225	133114	200	246	225	119	115,5	10	3
250	133115	250	279	250	131	128	10	2
280	133116	250	317	280	150	140	10	1
315	133117	300	352	315	164	161,5	10	1
355	133118	350	385	355	184	267	10	1
400	133119	400	431	400	203	367	10	1

Ölçüler mm'dir. Koli: koli içi adet. Kaynak: Fitvalf kataloğu 2026–2027.

Star Water Technology
Bir GEMAŞ Grubu şirketi
fitvalf.com.tr

Adres
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

İletişim
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr