
131121L – 131129L

Vanne à bille industrielle *à coller*



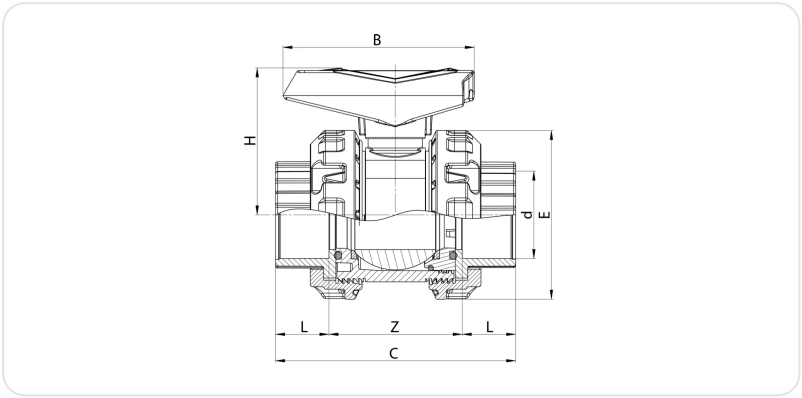

Pression nominale	Diamètre du tube	Étanchéité
PN 16	d 20–110	PTFE · FPM

CARACTÉRISTIQUES

- **Corps en PVC-U** Corps en PVC-U, poignée en ABS.
- **Joints FPM** Joints toriques en FPM.
- **Sièges PTFE** Sièges en PTFE pour les acides très corrosifs.
- **Option acides faibles** Versions sièges PTFE et joints EPDM en option.

DONNÉES TECHNIQUES

d	DN	Code	B	H	E	L	Z	C	PN	Carton
20	16	131121L	80	59	64,5	20	53	93	16	35
25	20	131122L	80	59	64,5	20	53	93	16	35
32	25	131123L	92	66	75	23,5	60	107	16	20
40	32	131124L	103	78	88	26	70	122	16	12
50	40	131125L	116	95	100	33	80	146	16	12
63	50	131126L	137	106	122	38	93	169	16	6
75	65	131127L	161	113	143	44	109	197	16	2
90	80	131128L	161	113	143	52	114	221	16	2
110	100	131129L	248	171	226	60	166	286	16	1

Cotes en mm. Carton : pièces par carton. Source : catalogue Fitvalf 2026–2027.

Star Water Technology
Une société du Groupe GEMAŞ
fitvalf.com.tr

Adresse
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

Contact
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr