
131113LPA2T1AS – 131119LPA2T1AS

Pneumatic Actuated Ball Valve *Double Acting – Solvent Cement × Female Threaded – ASTM*



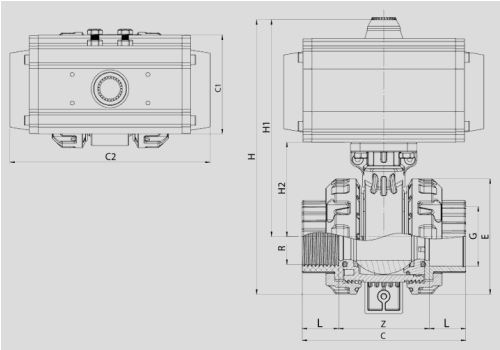

Nominal pressure
PN 16

Connection size
1″ – 4″

TECHNICAL DATA

inch	R	Code	d	C	C1	C2	E	H	H1	H2	L	Z	PN	Box
1″	1″	131113LPA2T1AS	33,4	107	80	150	75	197	160	61	23,5	60	16	1
1½″	1½″	131115LPA2T1AS	48.3	146	94	188	100	261	211	92	33	80	16	1
2″	2″	131116LPA2T1AS	60.3	169	94	188	122	281	220	100	38	93	16	1
3″	3″	131118LPA2T1AS	88.9	221	124	268	143	315	244	107	52	114	16	1
4″	4″	131119LPA2T1AS	114.3	286	149	322	226	450	337	154	60	166	16	1

Source: Fitvalf 2025–2026 catalogue, p. 83.

Box: pieces per box.

Star Water Technology
A GEMAŞ Group company
fitvalf.com.tr

Address
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

Contact
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr