
131111LPA2T1 – 131119LPA2T1

Vanne à bille à commande pneumatique *Collage × taraudage – double effet*



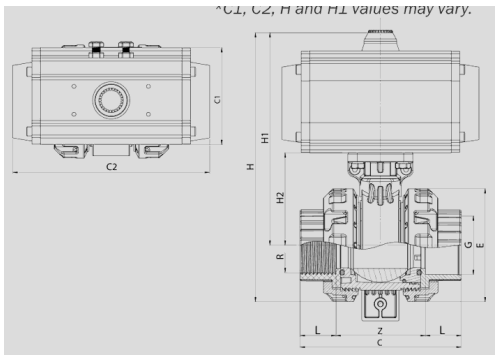

Pression nominale	Diamètre du tube	Diamètre nominal
PN 16	d 20–110	DN 16–100

DONNÉES TECHNIQUES

d	R	DN	Code	C	C1	C2	E	H	H1	H2	L	Z	PN	Carton
20	½″	16	131111LPA2T1	93	80	150	64,5	184	152	54	20	53	16	1
25	¾″	20	131112LPA2T1	93	80	150	64,5	184	152	54	20	53	16	1
32	1″	25	131113LPA2T1	107	80	150	75	197	160	61	23,5	60	16	1
40	1¼″	32	131114LPA2T1	122	80	150	88	211	167	72	26	70	16	1
50	1½″	40	131115LPA2T1	146	94	188	100	261	211	92	33	80	16	1
63	2″	50	131116LPA2T1	169	94	188	122	281	220	100	38	93	16	1
75	2½″	65	131117LPA2T1	197	124	268	143	315	244	107	44	109	16	1
90	3″	80	131118LPA2T1	221	124	268	143	315	244	107	52	114	16	1
110	4″	100	131119LPA2T1	286	149	322	226	450	337	154	60	166	16	1

Source : catalogue Fitvalf 2025–2026, p. 35.

Cotes en mm. Carton : pièces par carton.

Star Water Technology
Une société du Groupe GEMAŞ
fitvalf.com.tr

Adresse
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

Contact
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr