
131121LPA2T – 131129LPA2T

Vanne à bille industrielle à commande pneumatique

Taraudage × taraudage – double effet



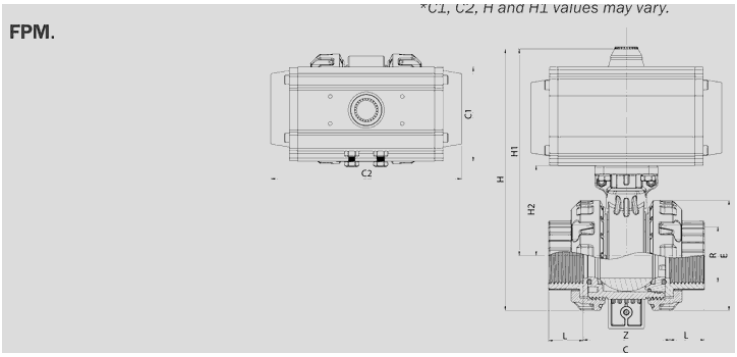

Pression nominale	Dimension de raccordement	Diamètre nominal
PN 16	½″ – 4″	DN 16–100

DONNÉES TECHNIQUES

R	DN	Code	C	C1	C2	E	H	H1	H2	L	Z	PN
½″	16	131121LPA2T	93	80	150	64,5	184	152	54	20	53	16
¾″	20	131122LPA2T	93	80	150	64,5	184	152	54	20	53	16
1″	25	131123LPA2T	107	80	150	75	197	160	61	23,5	60	16
1¼″	32	131124LPA2T	122	80	150	88	211	167	72	26	70	16
1½″	40	131125LPA2T	146	94	188	100	261	211	92	33	80	16
2″	50	131126LPA2T	169	94	188	122	281	220	100	38	93	16
2½″	65	131127LPA2T	197	124	268	143	315	244	107	44	109	16
3″	80	131128LPA2T	221	124	268	143	315	244	107	52	114	16
4″	100	131129LPA2T	286	149	322	226	450	337	154	60	166	16

Source : catalogue Fitvalf 2025–2026, p. 48.

Star Water Technology
Une société du Groupe GEMAŞ
fitvalf.com.tr

Adresse
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

Contact
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr