
0111PX50M – 0111PX300T

Fitvalf Pumpex 2010 *Pompe avec préfiltre*



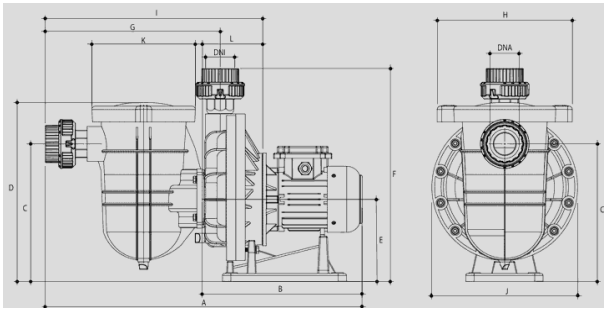

DONNÉES TECHNIQUES

Modèles

Description	Code	Pièces	Poids (kg)	Volume (m³)
PUMPEX-50M 0,50 HP, Monophase	0111PX50M	1	19.12	0.096
PUMPEX-75M 0,75 HP, Monophase	0111PX75M	1	20.32	0.096
PUMPEX-75T 0,75 HP, Triphase	0111PX75T	1	19.12	0.096
PUMPEX-100M 1 HP, Monophase	0111PX100M	1	20.32	0.096
PUMPEX-100T 1 HP, Triphase	0111PX100T	1	19.12	0.096
PUMPEX-150M 1,5 HP, Monophase	0111PX150M	1	20.12	0.096
PUMPEX-150T 1,5 HP, Triphase	0111PX150T	1	21.12	0.096
PUMPEX-200M 2 HP, Monophase	0111PX200M	1	25.12	0.096
PUMPEX-200T 2 HP, Triphase	0111PX200T	1	23.12	0.096
PUMPEX-300M 3 HP, Monophase	0111PX300M	1	26.12	0.096
PUMPEX-300T 3 HP, Triphase	0111PX300T	1	26.12	0.096

Source : catalogue Fitvalf 2025–2026, p. 102.

Performances

Type de pompe	HP	Condensateur (µF)	II 230V (A)	III 230V (A)	III 380V (A)	Q at H=8 m (m³/h)	Q at H=10 m (m³/h)	Q at H=12 m (m³/h)	Q at H=14 m (m³/h)	Q at H=15 m (m³/h)	Q at H=16 m (m³/h)	Q at H=18 m (m³/h)	Q at H=20 m (m³/h)
PX-50M	0,50	13	2,60			11,14	7,25	-	-	-	-	-	-
PX-75T/M	0,75	20	3,80	3,70	-	15,33	12,64	10,00	-	-	-	-	-
PX-100T/M	1,00	25	4,95	3,11	1,80	19,43	17,00	14,84	11,00	8,89	-	-	-
PX-150T/M	1,50	30	7,80	4,41	2,55	21,65	19,47	17,12	14,57	13,30	11,36	-	-
PX-200T/M	2,00	40	9,90	5,88	3,40	24,80	22,90	20,90	18,40	17,50	16,40	13,60	9,60
PX-300T/M	3,00	40	-	8,00	4,90	32,00	30,00	28,00	26,00	25,00	23,50	21,00	17,00

Source : catalogue Fitvalf 2025–2026, p. 102.

Dimensions

Type de pompe	DNA	DNI	A	B	C	D	E	F	G	I	H	J	K	L	Net weight Mo. (kg)	Net weight Tri. (kg)
PX-50M	2″	1½″	715	375	295	384	176	460	382	480	292	315	223	135	16,500	-
PX-75T/M	2″	1½″	715	375	295	384	176	460	382	480	292	315	223	135	17,420	-
PX-100T/M	2″	1½″	715	375	295	384	176	460	382	480	292	315	223	135	18,620	17,420
PX-150T/M	2″	1½″	735	395	295	384	176	460	382	480	292	315	223	135	18,520	19,420
PX-200T/M	2″	1½″	735	395	295	384	176	460	382	480	292	315	223	135	23,420	21,420
PX-300T/M	2″	1½″	735	395	295	384	176	460	382	480	292	315	223	135	24,120	24,420

Source : catalogue Fitvalf 2025–2026, p. 102.

Conditionnement

Type de pompe	Dimensions de l'emballage
PX - 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 300	660 × 340 × 390 mm

Source : catalogue Fitvalf 2025–2026, p. 102.

Star Water Technology
Une société du Groupe GEMAŞ
fitvalf.com.tr

Adresse
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

Contact
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr