
131315T1 – 131318T1

# Clapet anti-retour à ressort *Collage × taraudage*



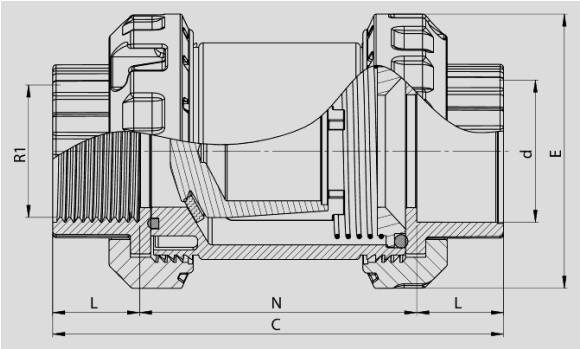


| Pression nominale | Diamètre du tube | Diamètre nominal |
|---|---|---|
| PN 16 | d 50–90 | DN 40–80 |

## DONNÉES TECHNIQUES

| d | R1 | DN | Code | L | N | C | E | PN | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1½″ | 40 | 131315T1 | 33 | 106 | 172 | 100 | 16 | 6 |
| 63 | 2″ | 50 | 131316T1 | 38 | 123 | 199 | 122 | 16 | 6 |
| 75 | 2½″ | 65 | 131317T1 | 44 | 144 | 232 | 148 | 16 | 2 |
| 90 | 3″ | 80 | 131318T1 | 52 | 149 | 253 | 148 | 16 | 2 |

Source : catalogue Fitvalf 2025–2026, p. 22.

Cotes en mm. Carton : pièces par carton.

**Star Water Technology**
Une société du Groupe GEMAŞ
*fitvalf.com.tr*

**Adresse**
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

**Contact**
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr