
131315 – 131318

Clapet anti-retour à ressort *à coller*



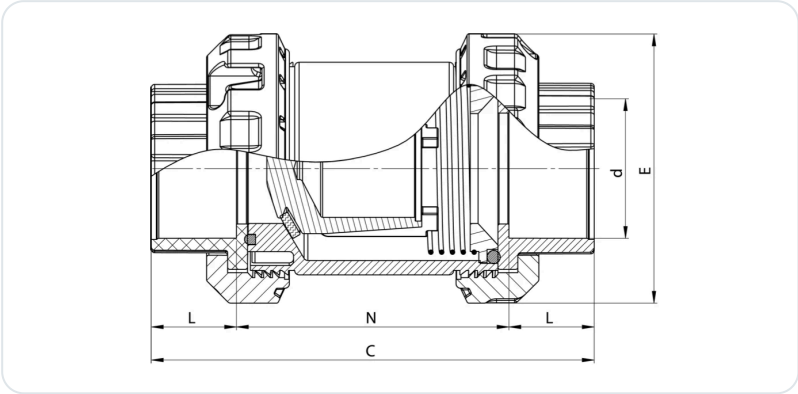

Pression nominale	Diamètre du tube	Diamètre nominal
PN 16	d 50–90	DN 40–80

CARACTÉRISTIQUES

- **Corps en PVC-U** Corps en PVC-U.
- **S'ouvre avec la poignée Fitvalf** Les unions se dévissent avec la poignée brevetée des vannes à bille Fitvalf.
- **Ressort inox** Ressort en acier inoxydable.
- **Toute orientation** Installation horizontale ou verticale.

DONNÉES TECHNIQUES

d	DN	Code	L	N	C	E	PN	Carton
50	40	131315	33	106	172	100	16	6
63	50	131316	38	123	199	122	16	6
75	65	131317	44	144	232	148	16	2
90	80	131318	52	149	253	148	16	2

Cotes en mm. Carton : pièces par carton. Source : catalogue Fitvalf 2026–2027.

Star Water Technology
Une société du Groupe GEMAŞ
fitvalf.com.tr

Adresse
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

Contact
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr