
0111STRN50M – 0111STRN350T

Fitvalf Streamer *2010*



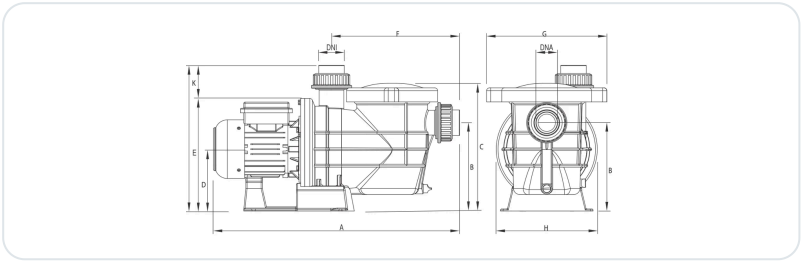

Güç	Motor	Devir
0,5–3,5 HP	IP55	2850 rpm

TEKNİK VERİLER

Performans

Pompa tipi	HP	Kondansatör (µF)	A 230 V ~	A 230 V 3~	A 400 V 3~	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m
STRN-50M/T	0,50	16	2,73	–	–	20,50	18,00	14,30	10,00	4,00	–	–	–	–
STRN-75M/T	0,75	20	3,88	2,33	1,35	21,70	19,50	17,00	13,00	6,00	–	–	–	–
STRN-100M/T	1,00	25	5,15	3,03	1,75	28,00	25,70	22,50	18,00	13,90	6,00	–	–	–
STRN-150M/T	1,50	30	7,02	4,42	2,55	32,00	29,70	26,50	24,00	20,00	15,50	8,00	–	–
STRN-200M/T	2,00	40	8,60	5,50	3,50	35,00	33,00	30,00	27,50	23,80	19,50	12,00	–	–
STRN-300M/T	3,00	40	9,80	6,01	3,90	40,00	38,00	36,00	32,40	27,60	23,20	18,50	13,00	–
STRN-350M/T	3,50	60	13,67	8,61	4,98	42,00	41,00	40,00	38,00	35,50	32,00	26,40	18,50	7,10

Verilen basma yüksekliğinde (m) debi, m³/sa. Amper: tek faz 230 V ve üç faz 230 V / 400 V. Kaynak: Fitvalf kataloğu 2026–2027.

Modeller

Açıklama	Kod	Adet	Ağırlık (kg)	Hacim (m³)
STRN-50M ½ HP, tek faz	0111STRN50M	1	11,514	0,051
STRN-80M ¾ HP, tek faz	0111STRN75M	1	12,484	0,051
STRN-80T ¾ HP, üç faz	0111STRN75T	1	11,754	0,051
STRN-100M 1 HP, tek faz	0111STRN100M	1	13,609	0,051
STRN-100T 1 HP, üç faz	0111STRN100T	1	12,244	0,051
STRN-150M 1,5 HP, tek faz	0111STRN150M	1	16,344	0,051
STRN-150T 1,5 HP, üç faz	0111STRN150T	1	15,669	0,051
STRN-200M 2,0 HP, tek faz	0111STRN200M	1	18,404	0,051
STRN-200T 2,0 HP, üç faz	0111STRN200T	1	17,534	0,051
STRN-300M 3,0 HP, tek faz	0111STRN300M	1	18,404	0,051
STRN-300T 3,0 HP, üç faz	0111STRN300T	1	17,534	0,051
STRN-350M 3,5 HP, tek faz	0111STRN350M	1	21,704	0,054
STRN-350T 3,5 HP, üç faz	0111STRN350T	1	20,384	0,054

Emiş borusu: 50 → 1½″ (Ø50), 75–100 → 2″ (Ø63), 150 → 2½″ (Ø75), 200–300 → 3″ (Ø90), 350 → 4″ (Ø110). Kaynak: Fitvalf kataloğu 2026–2027.

Star Water Technology
Bir GEMAŞ Grubu şirketi
fitvalf.com.tr

Adres
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

İletişim
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr