
131113LAT1AS – 131118LAT1AS

Actuator Mountable Ball Valve *Solvent Cement × Female Threaded – ASTM*



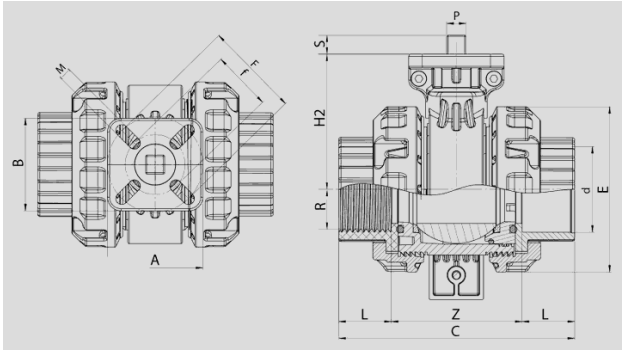

Nominal pressure
PN 16

Connection size
1″ – 4″

TECHNICAL DATA

inch	R	Code	d	A	B	C	E	H2	L	M(metric)	ISO5211	f-F	P	S	Z	PN
1″	1″	131113LAT1AS	33,4	52	52	107	75	61	23,5	6	F03-F05	36-50	11	14	60	16
1½″	1½″	131115LAT1AS	48.3	70	68	146	100	92	33	8	F05-F07	50-70	14	17	80	16
2″	2″	131116LAT1AS	60.3	70	68	169	122	100	38	8	F05-F07	50-70	14	17	93	16
3″	3″	131117LAT1AS	88.9	70	68	221	143	107	52	8	F05-F07	50-70	14	17	114	16
4″	4″	131118LAT1AS	114.3	105	105	286	226	154	60	10	F07-F10	70-102	17	19	166	16

Source: Fitvalf 2025–2026 catalogue, p. 82.