
131620 – 131631

Vanne papillon *sans jeu de brides*



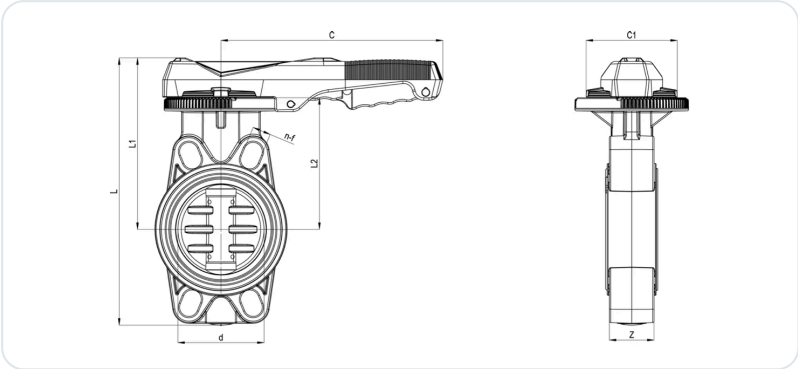

Pression nominale	Diamètre du tube	Diamètre nominal
PN 10	d 63–315	DN 50–300

CARACTÉRISTIQUES

- **Prise ergonomique** Prise ergonomique améliorée, poignée en ABS.
- **Manchette EPDM** Manchette en EPDM.
- **Axe galvanisé** Axe en acier galvanisé ; axe inox 316 en option.
- **Angle au choix** La vanne se positionne à l'angle voulu grâce aux crans de la poignée.
- **Trou de cadenas** Trou pour cadenas de sécurité.

DONNÉES TECHNIQUES

mm	DN	pouce	Code	d	C	C1	L	L1	L2	n-F	Z	PN	Carton
63	50	2″	131620	51	185	72	220	147	112	19-27	38	10	10
75	65	2½″	131621	69	209	86	239	158	119	19-27	41	10	10
90	80	3″	131622	78	209	86	264	172	134	19-26	44	10	8
110	100	4″	131623	101	255	105	307	195	150	21-31	51	10	5
125	110	–	131624	126	255	105	340	215	167	24-29	59	10	4
140	125	5″	131625	126	255	105	340	215	167	24-29	59	10	4
160	150	6″	131626	146	310	105	365	228	181	25-31	65	10	3
200	200	–	131627	200	335	119	452	290	233	22-30	63	10	3
225	200	8″	131628	200	335	119	452	290	233	22-30	63	10	1
250	250	10″	131629	250	310	155	450	325	165	10-25	100	10	1
280	250	–	131630	280	310	155	480	340	195	10-25	110	10	1
315	300	12″	131631	300	320	155	500	350	215	10-25	120	10	1

Cotes en mm. Carton : pièces par carton. Source : catalogue Fitvalf 2026–2027.

Star Water Technology
Une société du Groupe GEMAŞ
fitvalf.com.tr

Adresse
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

Contact
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr