
131315PCT – 131318PCT

Clapet anti-retour à ressort transparent *Taraudage × taraudage*



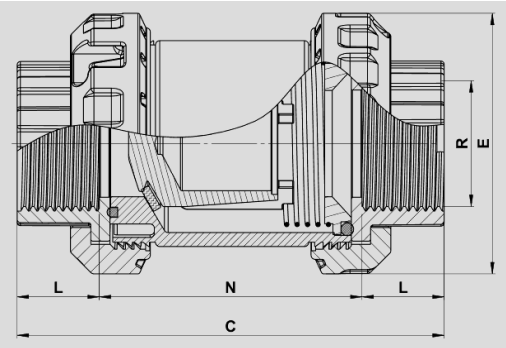

Pression nominale	Dimension de raccordement	Diamètre nominal
PN 16	1½″ – 3″	DN 40–80

DONNÉES TECHNIQUES

R	DN	Code	L	N	C	E	PN	Carton
1½″	40	131315PCT	33	106	172	100	16	6
2″	50	131316PCT	38	123	199	122	16	6
2½″	65	131317PCT	44	144	232	148	16	2
3″	80	131318PCT	52	149	253	148	16	2

Source : catalogue Fitvalf 2025–2026, p. 23.

Carton : pièces par carton.

Star Water Technology
Une société du Groupe GEMAŞ
fitvalf.com.tr

Adresse
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

Contact
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr