
131315PCASTM – 131318PCASTM

# Spring Transparent Check Valve *Solvent Cement – ASTM*



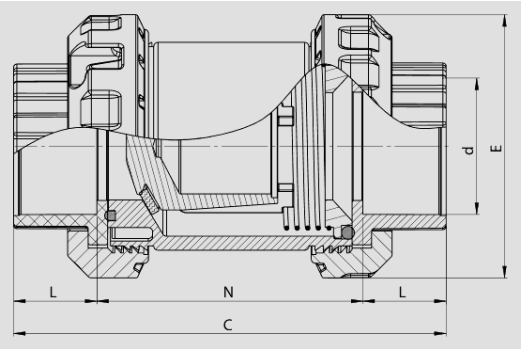


Nominal pressure
**PN 16**

Connection size
**1½″ – 3″**

## TECHNICAL DATA

| inch | Code | d | L | N | C | E | PN | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½″ | 131315PCASTM | 48.3 | 33 | 106 | 172 | 100 | 16 | 6 |
| 2″ | 131316PCASTM | 60.3 | 38 | 123 | 199 | 122 | 16 | 6 |
| 3″ | 131318PCASTM | 88.9 | 52 | 149 | 253 | 148 | 16 | 2 |

Source: Fitvalf 2025–2026 catalogue, p. 84.

Box: pieces per box.

**Star Water Technology**
A GEMAŞ Group company
*fitvalf.com.tr*

**Address**
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

**Contact**
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr