
1331005ASTM – 1331014ASTM

Bride PVC-U *ASTM*



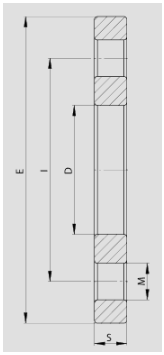

Dimension de raccordement	Diamètre nominal
1½″ – 8″	DN 40–200

DONNÉES TECHNIQUES

pouce	Code	DN	E	I	D	M (metric)	S	Carton
1½″	1331005ASTM	40	150	110	63,5	M16	16	70
2″	1331006ASTM	50	167	127	78,5	M18	17,5	60
3″	1331008ASTM	80	202	163	110	M16	22	40
4″	1331009ASTM	100	222	182	131,5	M16	22	25
5″	1331011ASTM	125	251	211,5	167	M18	24,5	14
6″	1331012ASTM	150	285	241	191	M18	28	16
7″	1331013ASTM	175	347	296	227	M22	36	8
8″	1331014ASTM	200	341	296	251	22	36	8

Source : catalogue Fitvalf 2025–2026, p. 88.

Carton : pièces par carton.

Star Water Technology
Une société du Groupe GEMAŞ
fitvalf.com.tr

Adresse
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

Contact
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr